



NOTICE D'UTILISATION

LICENCE ONLINE

TERMINAUX GAMME SELF

Worldline

ingenico
GROUP



I. INTRODUCTION

Avec la nouvelle version de l'application Aztek (référence 8255040046) dans les terminaux de gamme Self, les logiciels Luxéo, Izly, Payzily mobile, Payzily UUID de l'application Aztek **s'activent directement en ligne**.

- La licence est créée par Vend'éo
- L'application est activée par un menu du terminal

Ce document décrit pas à pas les opérations à effectuer.

Prérequis

- Vend'éo version 4.0.5 minimum
- Application Aztek version 8255040046 minimum
- Connexion internet du PC et du lecteur

Actions impératives pour activer les logiciels Aztek

Obtenir de la part de LM Control
le fichier d'identification



Créer votre paramétrage
sur le lecteur




Activer les logiciels
sur le lecteur Ingenico

II. LOGICIEL VEND'EO

2.1 Fichier d'identification


Première utilisation

1. LM Control fournit un fichier d'identification : « client » .ident
 - Ce fichier permet de distinguer le gestionnaire pour établir la facturation
 - Il est à enregistrer dans Vend'éo :

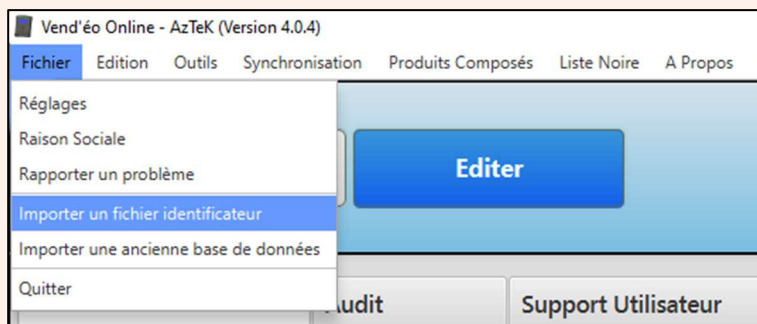


2. Par le biais de l'explorateur Windows, sélectionner le fichier.

Vend'éo affiche le message suivant :

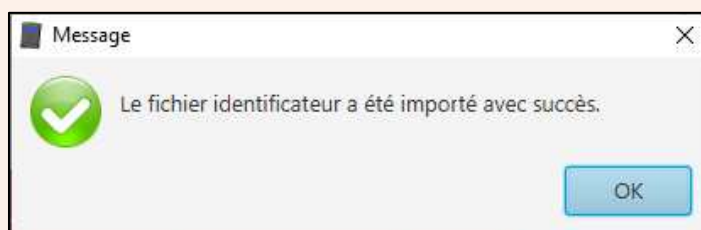

Le nom du fichier apparaît systématiquement dans la barre de fenêtre de Vend'éo.

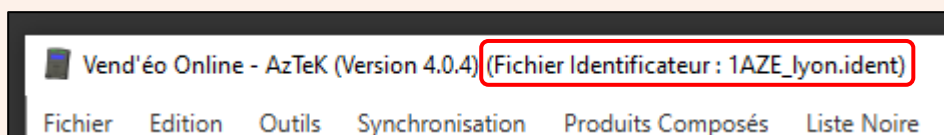

2.2 Edition de l'automate

A la création de l'automate, il faut renseigner les 4 champs obligatoires :

The screenshot shows the 'Edition' window with the following fields and their states:

- N° de série Ingenico***: Redacted (highlighted in red)
- Référence Machine***: Redacted (highlighted in red)
- Nom du Client***: Redacted (highlighted in red)
- Type D'appareil***: Redacted (highlighted in red)
- Pays**: Non utilisé (0)
- Région**: Non utilisé (0)
- Zone**: 1
- Type de Fonctionnement**: Luxéo Ingenico 'Mode MDB'
- Support d'audit**: Carte Audit, Clé USB
- Support Liste Noire**: Carte LN, Clé USB
- Fidélisation Active**:
- Crédits Gratuits Actifs**:
- Jours Spéciaux Actifs**:
- Payzily Actif**:
- Services Online Actifs**:
- CG Sommes & Bonus CA ?**:
- Date d'installation**: 18/01/23
- Dernière Modification**: 18/01/23
- Paramétrage de base**: (dropdown menu)

Buttons at the bottom: *** = Requis**, Valider, Annuler, Gestion des clients, Nouvelle, Modifier, Supprimer.

Le numéro de série à 8 chiffres du lecteur devient obligatoire.

- Il se récupère dans le terminal :
Mode maintenance / Panneau de contrôle / Information terminal / Information matériel / Afficher / Général.
- Par défaut la composante Luxéo sera active.


Payzily Actif Activation de Payzily mobile et/ou Payzily UUID.

Services Online Actifs Activation du paramétrage et de la liste noire online.

Ne rien cocher si le terminal ne doit faire que du CB + Luxéo.

Le reste du paramétrage ne change pas.

Lors du paramétrage de la carte de programmation, cliquez sur le bouton « option des licences online »

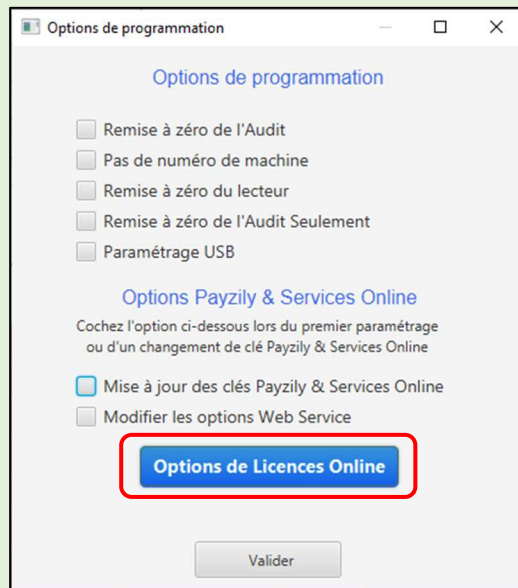


Pour accéder à la fenêtre de commande de licence


Composante Luxéo toujours cochée
Cocher les composantes à ajouter :

Composante Izly
Composante Payzily Mobile
Composante Payzily UUID

Etant coché dans l'édition de l'automate, le service online est déjà actif

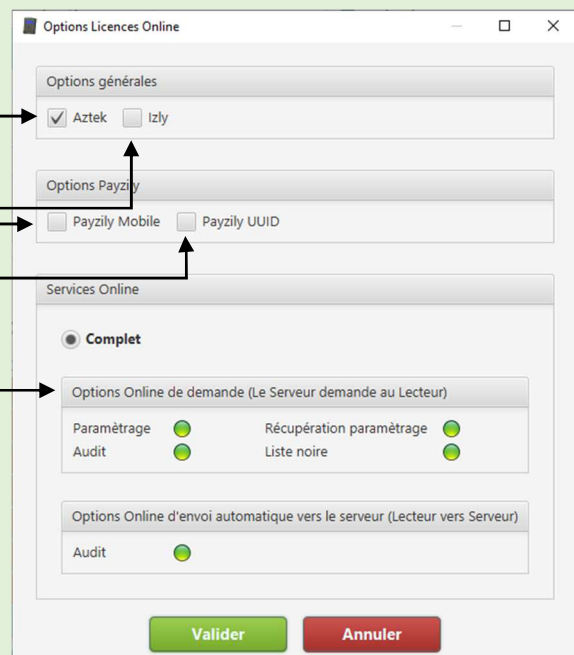


Dans le cas où le lecteur est déjà enregistré, une double fenêtre apparaît pour comparer :

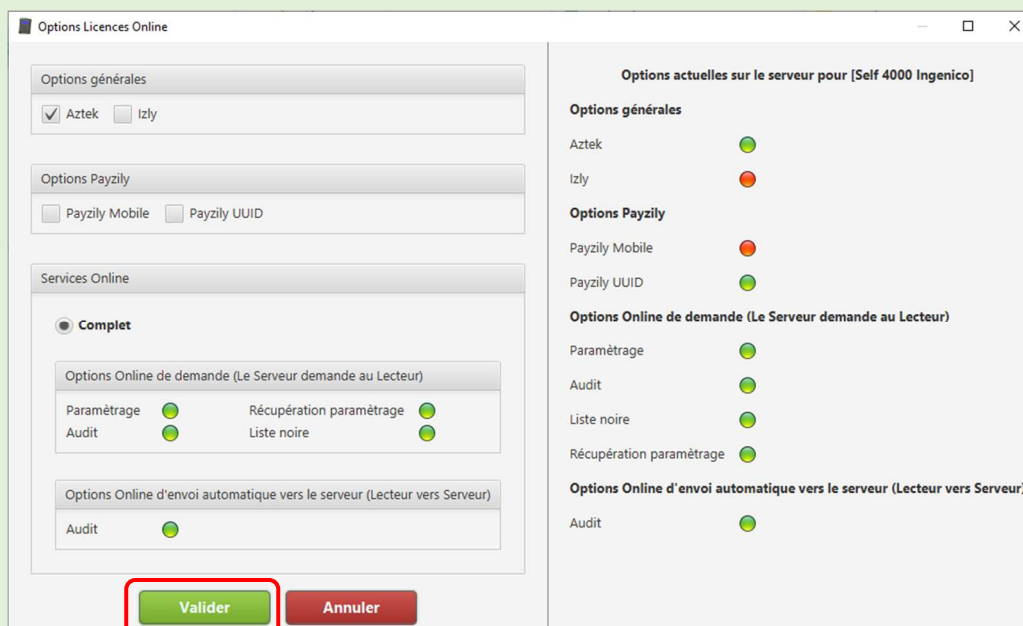

→ Cliquer sur « Valider ».

→ Cliquer sur « Valider » de la fenêtre des options de programmation, Vend'éo affiche :

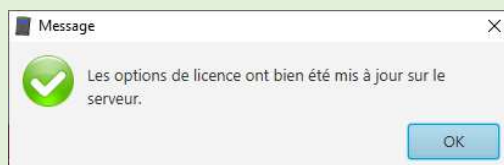

Activation sur le lecteur

→ Il faut que le lecteur se connecte au serveur de licence :
 Mode maintenance / Aztek / Licence / MAJ Licence → le lecteur affiche « web service patientez »,
 « MAJ valide ».



2 boulevard Marcel Dassault
69330 Jonage - FRANCE

Tél : +33 (0)4 72 47 74 00
marketing@lmcontrol.fr
lmcontrol.com